

4

3

2

1

CATIA V5


E

D

C

B

A

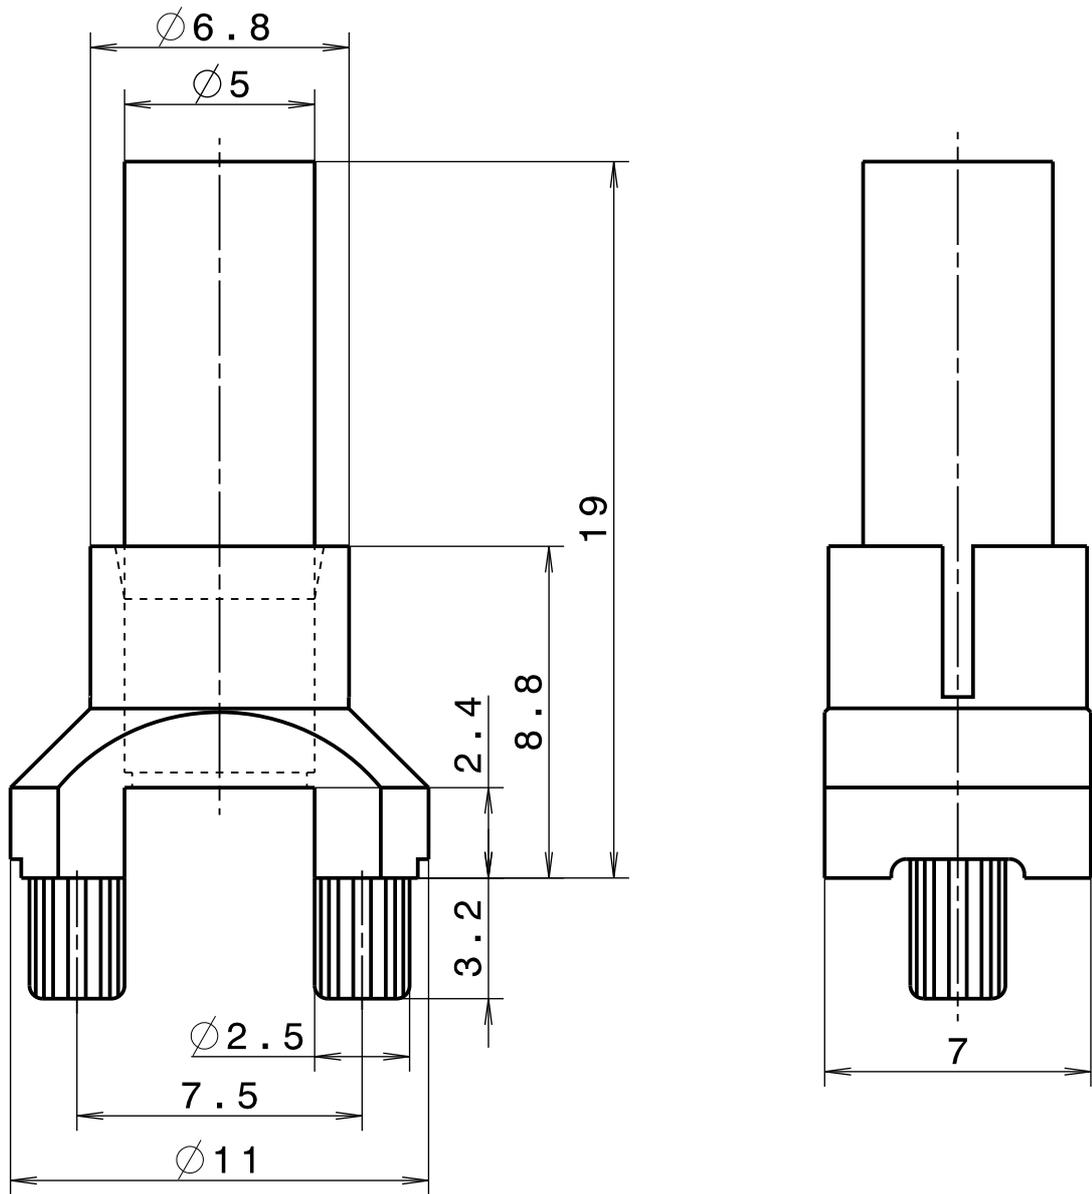

Gehäusewerkstoff/Housing Material: PC schwarz/black UL 94

LL-Werkstoff/LL-Material: PMMA

Umgebungstemperatur/Ambient Temperature: -40°C...+85°C

Bestell-Nr./Part No.: 1216.9016

Gehäuse und Lichtleiter werden unmontiert geliefert

Housing and Light Guide are not assembled

				Zul.Abw.	Oberfläche	Maßstab 5:1	Gewicht
						Werkstoff	
				Datum	Name	Benennung	
				Gez. 04.09.17	Adenau	Flex. Lichtleiter stehend	
				Gepr.		Flex-Light Guide vertical	
				Norm		ø5 H=19mm	
						Zeichnungs Nr.	Blatt
							SK 2837
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers.f.	