


1.0S-卧贴上接承认图面

版次	日期	内容
A	05.06.10	原始版本


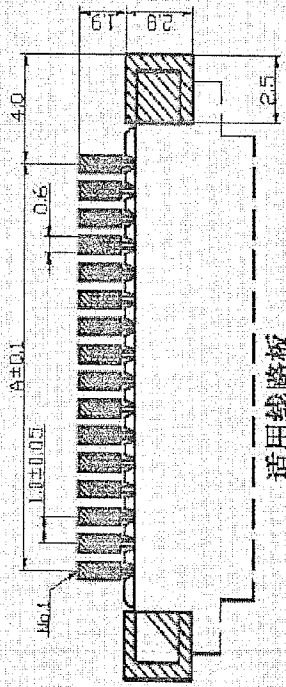


适用线路板

Pin 位	Type	A	B	C	Pin 位	Type	A	B	C
4	1.0D-4PBS	3	5.1	11	24	1.0D-24PBS	23	25.1	31
5	1.0D-5PBS	4	6.1	12	25	1.0D-25PBS	24	26.1	32
6	1.0D-6PBS	5	7.1	13	26	1.0D-26PBS	25	27.1	33
7	1.0D-7PBS	6	8.1	14	27	1.0D-27PBS	26	28.1	34
8	1.0D-8PBS	7	9.1	15	28	1.0D-28PBS	27	29.1	35
9	1.0D-9PBS	8	10.1	16	29	1.0D-29PBS	28	30.1	36
10	1.0D-10PBS	9	11.1	17	30	1.0D-30PBS	29	31.1	37
11	1.0D-11PBS	10	12.1	18	31	1.0D-31PBS	30	32.1	38
12	1.0D-12PBS	11	13.1	19	32	1.0D-32PBS	31	33.1	39
13	1.0D-13PBS	12	14.1	20	33	1.0D-33PBS	32	34.1	40
14	1.0D-14PBS	13	15.1	21	34	1.0D-34PBS	33	35.1	41
15	1.0D-15PBS	14	16.1	22	35	1.0D-35PBS	34	36.1	42
16	1.0D-16PBS	15	17.1	23	36	1.0D-36PBS	35	37.1	43
17	1.0D-17PBS	16	18.1	24	37	1.0D-37PBS	36	38.1	44
18	1.0D-18PBS	17	19.1	25	38	1.0D-38PBS	37	39.1	45
19	1.0D-19PBS	18	20.1	26	39	1.0D-39PBS	38	40.1	46
20	1.0D-20PBS	19	21.1	27	40	1.0D-40PBS	39	41.1	47
21	1.0D-21PBS	20	22.1	28					
22	1.0D-22PBS	21	23.1	29					
23	1.0D-23PBS	22	24.1	30					

材料

组 成	材料
端子	C5210R-BH(磷青铜)
基座	LCP, UL94-0
锁扣	LCP, UL94-0
制作:	审核: 批准:
过程:	浙江创佳电子有限公司
	1.0S CS-nPWB



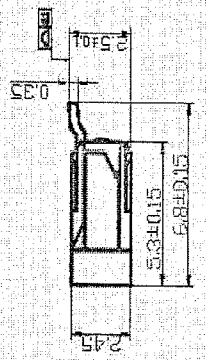


A-A

材料

外壳: LCP UL94V-0 本色
Housing: LCP UL94V-0 Grey
锁扣: LCP UL94V-0 褐色
Locker: LCP UL94V-0
接触件: 磷青铜, 表面镀锡合金
Contact: Phosphor bronze, tin/lead-plated
焊片: 磷青铜, 表面镀锡合金
Solder tab: Phosphor bronze, tin/lead-plated

1. 零件表面应光滑, 无毛刺, 明显收缘, 破屑, 裂纹等瑕疵
2. 来料公差按SJ1378-79中7级;
3. 温度范围: -20°C ~ 85°C
4. 额定电压: 50V, AC, DC;
5. 接触电阻: ≤0.05Ω;
6. 绝缘电阻: ≥500MΩ;
7. 耐压: 500V, AC/minutely.

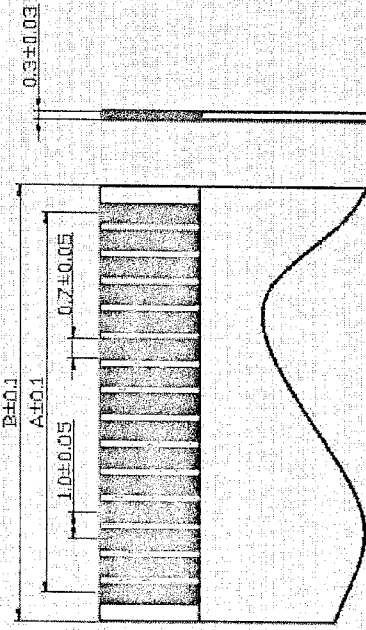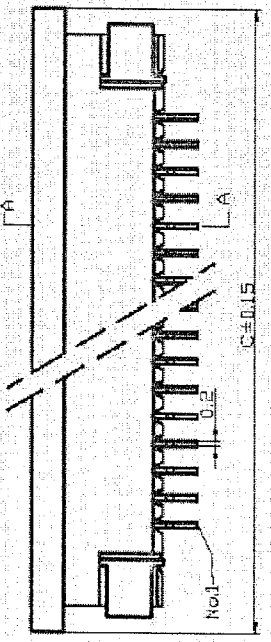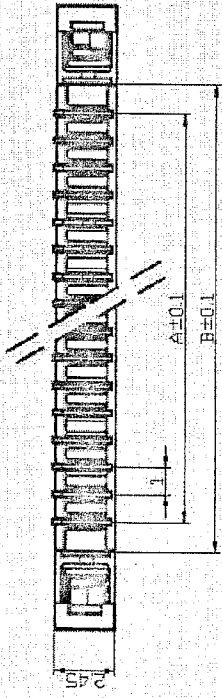

适用FPC尺寸

APPLICABLE FPC

华凌光电(常熟)有限公司产品料号: CNE5531XXXXXXXXXX04