


CORRIENTE NOMINAL.	CAIDA MÁXIMA DE TENSIÓN.	PODER DE CORTE.
80mA	4000mV	
100mA	3500mV	
125mA	2000mV	
160mA	2000mV	
200mA	1700mV	
250mA	1400mV	
*300mA	*1300mV	
315mA	1300mV	
400mA	1200mV	
500mA	1000mV	
630mA	650mV	
*700mA	*490mV	
*750mA	*360mV	
800mA	240mV	
1A	200mV	
1,25A	200mV	
*1,5A	*190mV	
1,6A	190mV	
2A	170mV	
2,5A	170mV	
*3A	*150mV	
3,15A	150mV	
4A	130mV	
5A	130mV	
*6A	*130mV	
6,3A	130mV	
*7A	*130mV	
8A	120mV	
*9A	*120mV	
10A	110mV	
*12A	*110mV	
*15A	*110mV	
16A	110mV	
20A	110mV	

35A 0 10 In

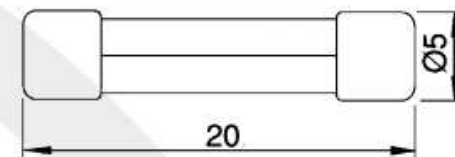

MOD. 710

FUSIBLE CRISTAL 5x20mm. FUSIÓN RÁPIDA.
DE 100mA-20A / 250V DIN 41661.

MOD. 712 IDEM. MARCADO SEGÚN NORMA IEC127
5X20 FAST ACTING GLASS FUSE.

*VALOR NO NORMALIZADO