



DEVETECH ELECTRONICS CO. LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格说明书

CUSTOMER'S CODE

本厂代码: _____

DESCRIPTION

品名: DVFLM16-MJ-1 急停金属插脚按钮

SPECIFICATION

规格: 16mm

DATE

编制日期: _____

PART NO.

本厂型号: DVFLM16-MJ-1

REFERENCE No.


档案编号: _____

| Approved By Customer | Qualified By | Form Designer |
|----------------------|--------------|---------------|
| 编制 | 审核 | 批准 |
| 吴维继 | 陈永强 | 陈平 |


1. 图片 Picture:




2. 图纸 Drawing

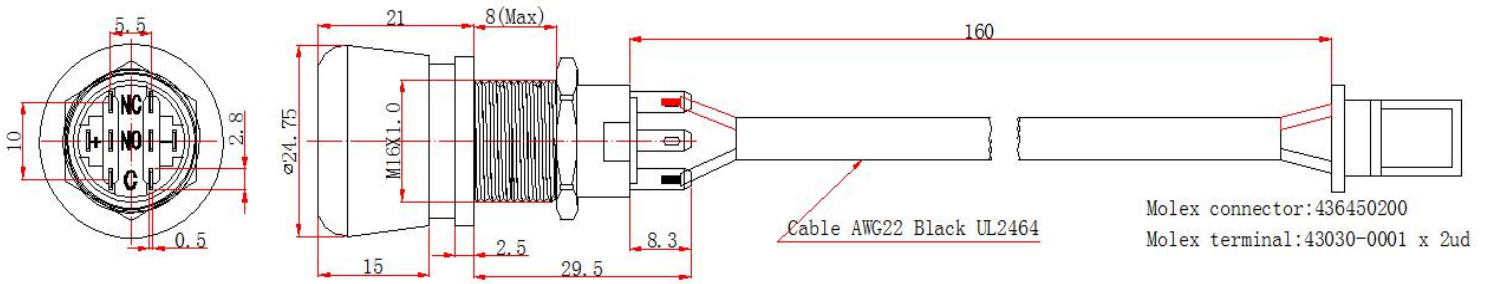


头部视图



电气简图

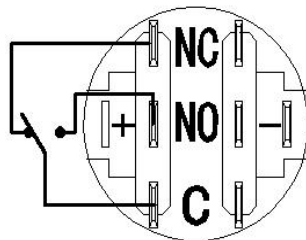

安装孔图



3 配件材料 Component Material

| 配件名 Component Name | 材料 Material |
|----------------------------|--|
| 导光按键 Light Guide Button | / |
| 按键 Button | 铝合金（表面氧化红色） Aluminum alloy (oxidized red surface) |
| 外壳套筒 Housing | PC |
| 按钮引脚 Button pin | H62 铜合金 H62 brass |
| 防水圈 Rubber Ring | SIL 硅胶 SIL silica gel |
| 螺帽 Nut | H59 黄铜 H59 brass |
| 底座 Base | PA66+GF20%阻燃尼龙 PA66+GF20% nylon |
| 光源 Light Source | / |
| 电阻 Resistor | / |
| 触点 Contact points | 银触点 AgCdO12 |
| | |
| | |

4 性能参数 Performance Parameter

| 项目 Items | 参数 Parameter |
|--------------------------------------|--|
| 开关额定电压 Rated Voltage | 36V DC 250V AC |
| 开关额定电流 Rated Current | 5A DC 5A AC |
| 指示灯额定电压 Led Rated Voltage | / |
| 指示灯额定电流 Led Rated Current | / |
| 额定功率 Rated Power | 180W(DC) 1250W(AC) |
| 绝缘耐压 Insulation withstand voltage | 1800V |
| 接触电阻 Contact Resistance | $\leq 50m\Omega$ |
| 绝缘电阻 Isolation resistance | $\geq 1000M\Omega$ |
| 机械寿命 Mechanical Life | 15 万次 150,000times |
| 电气寿命 Electrical Life | 10 万次（250V/3A） 100,000times （250V/3A） 5 万次（250V/5A） 50,000times（250V/5A） |
| 工作环境温度 Operating Temperature | -25℃~+85℃ |
| 防护等级(头部) IP Degree | IP67 IK09 |
| 指示灯颜色 LED Color | / |